



ベビーシート取り付け・取扱説明書

●ご使用になる前にアップライト取扱説明書と併せて必ずお読みください●

[ひとり座りができるようになったらご使用になれます]

ベビーシート取り付け手順


1 アップライト本体から足台を外します。

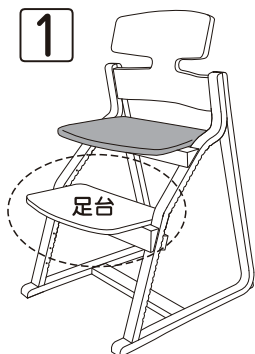


椅子を背面から見た図です。

足台背面にある左右2つの調節ねじを外します。
※足台が落下しないように片手で支えながら1つずつ外してください。

足台の固定棒と調節ねじはベビーシートの取り付けに使用します。足台はベビーシートが入っていた箱に保管してください。

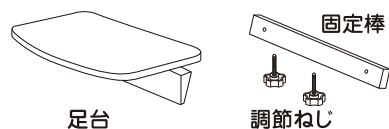

2 座面を左図の位置まで下げて仮固定します。

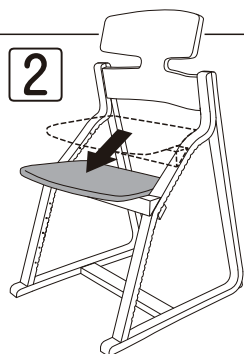

座面下の左右の調節ねじを座面が自由にスライドできるくらいまで均等にゆるめます。(完全に調節ねじを外さない)
※座面が下まで滑り落ちないように、片手で支えてください。

3 ベビーシートを最上段に取り付けます。

ベビーシートは安全上、最上段のみでご使用ください。

下図のように脚側の凹部と固定棒側の凸部を合わせ、左右の高さが同じ位置であることを確認し、締め付けます。

脚側の凹部と座面側の凸部を合わせる



図は側面から見たものです

お子様が正しい姿勢を保てる座面・足台の高さは、アップライト本体取扱説明書に記載の〈座面と足台の高さ調節のしかた〉をお読みください。


4 仮固定していた座面を足台として使用します。

適切な位置に合わせ、調節ねじを締め付けます。
※ベビーシート使用対象期間が終了したら、逆の手順で足台の取り付けを行い、ベビーシートを箱に保管してください。


ベビーガードのご使用方法

3歳未満の乳幼児が使用する場合、必ずベビーガードを取り付けてご使用ください。

ベビーガード



締め付け用調節ねじ

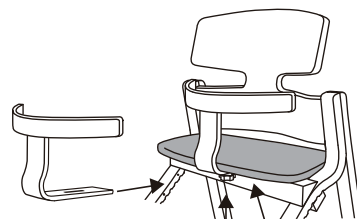



締め付け用調節ねじはベビーガード使用時のみお使いください。座面を痛める場合があります。

締め付け調節ねじは、ベビーガードを通して座面裏に埋め込まれたナット部分にねじ込みます。

椅子本体のこの位置に通し穴があります。



転落防止のため、ベビーガードは必ず奥まで押し込み、調節ねじでしっかり固定してください。
※使用中はお子様から目を離さないでください

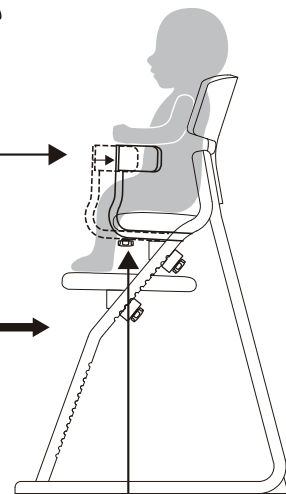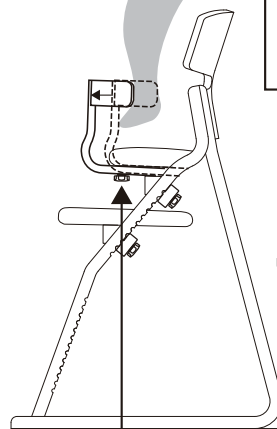

締め付け用調節ねじをベビーガードがスムーズにスライドできる程度にゆるめ、一番前方まで引出します。

締め付け用調節ねじを締めつけます。※お子様を椅子から下ろす時は締め付け用調節ねじを緩めてベビーガードを前方に引き出してください。

家庭用品品質表示

- 外形寸法……幅460×奥行240×高さ220
- 重量……約1.8kg
- 材料……ベビーガード/ブナ合板(ドイツ産・スロバキア産) 貫/ブナ(ドイツ産)
- 表面仕上……ウレタン樹脂塗装又はオイル仕上
- 張地素材……PVC
- クッション材……ウレタンフォーム

※本製品は、生後7ヶ月頃から身長90cmまでを対象とした商品です。本来の用途以外には、使用しないでください。



豊橋木工株式会社

〒441-3302 愛知県豊橋市杉山町字知原12-1052
TEL 0532-23-2151 FAX 0532-23-4522